




HI-TECH WATER PURIFIERS

PURIFIED CRYSTALLINE WATER RIGHT AT YOUR FINGERTIPS



PE8 / P8 / P12 / P16 / P40N

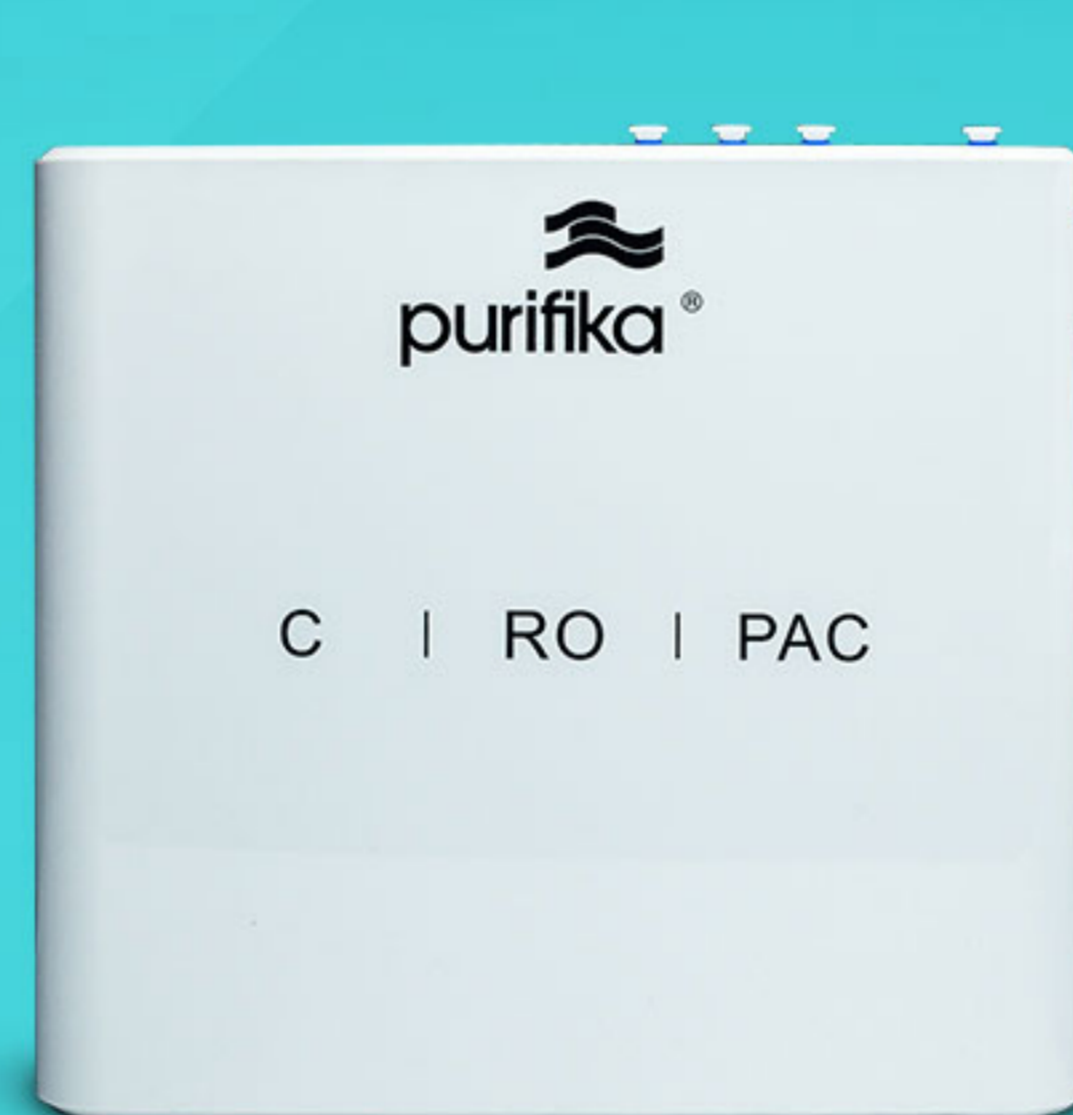

PL8



PURIFICADORES  
DE AGUA  
PE8 / PL8 / P8 /  
P12 / P16 / P40N



## CARACTERÍSTICAS


- Despacha agua ambiente.
- Se puede conectar a máquinas de hielo, cafeteras y refrigeradores.
- Tanque de almacenamiento opcional (12 - 1,100 lts.).
- Cumple con la NOM 201-SSA1-2002 de agua para consumo humano.
- Fácil de instalar, se conecta directamente a la red, cisterna o pozo (< 800 PPM).



## APLICACIONES

- Residencias, departamentos, cafeteras, restaurantes y llenado de termos.

## SISTEMA DE PURIFICACIÓN 5 Y 6 ETAPAS

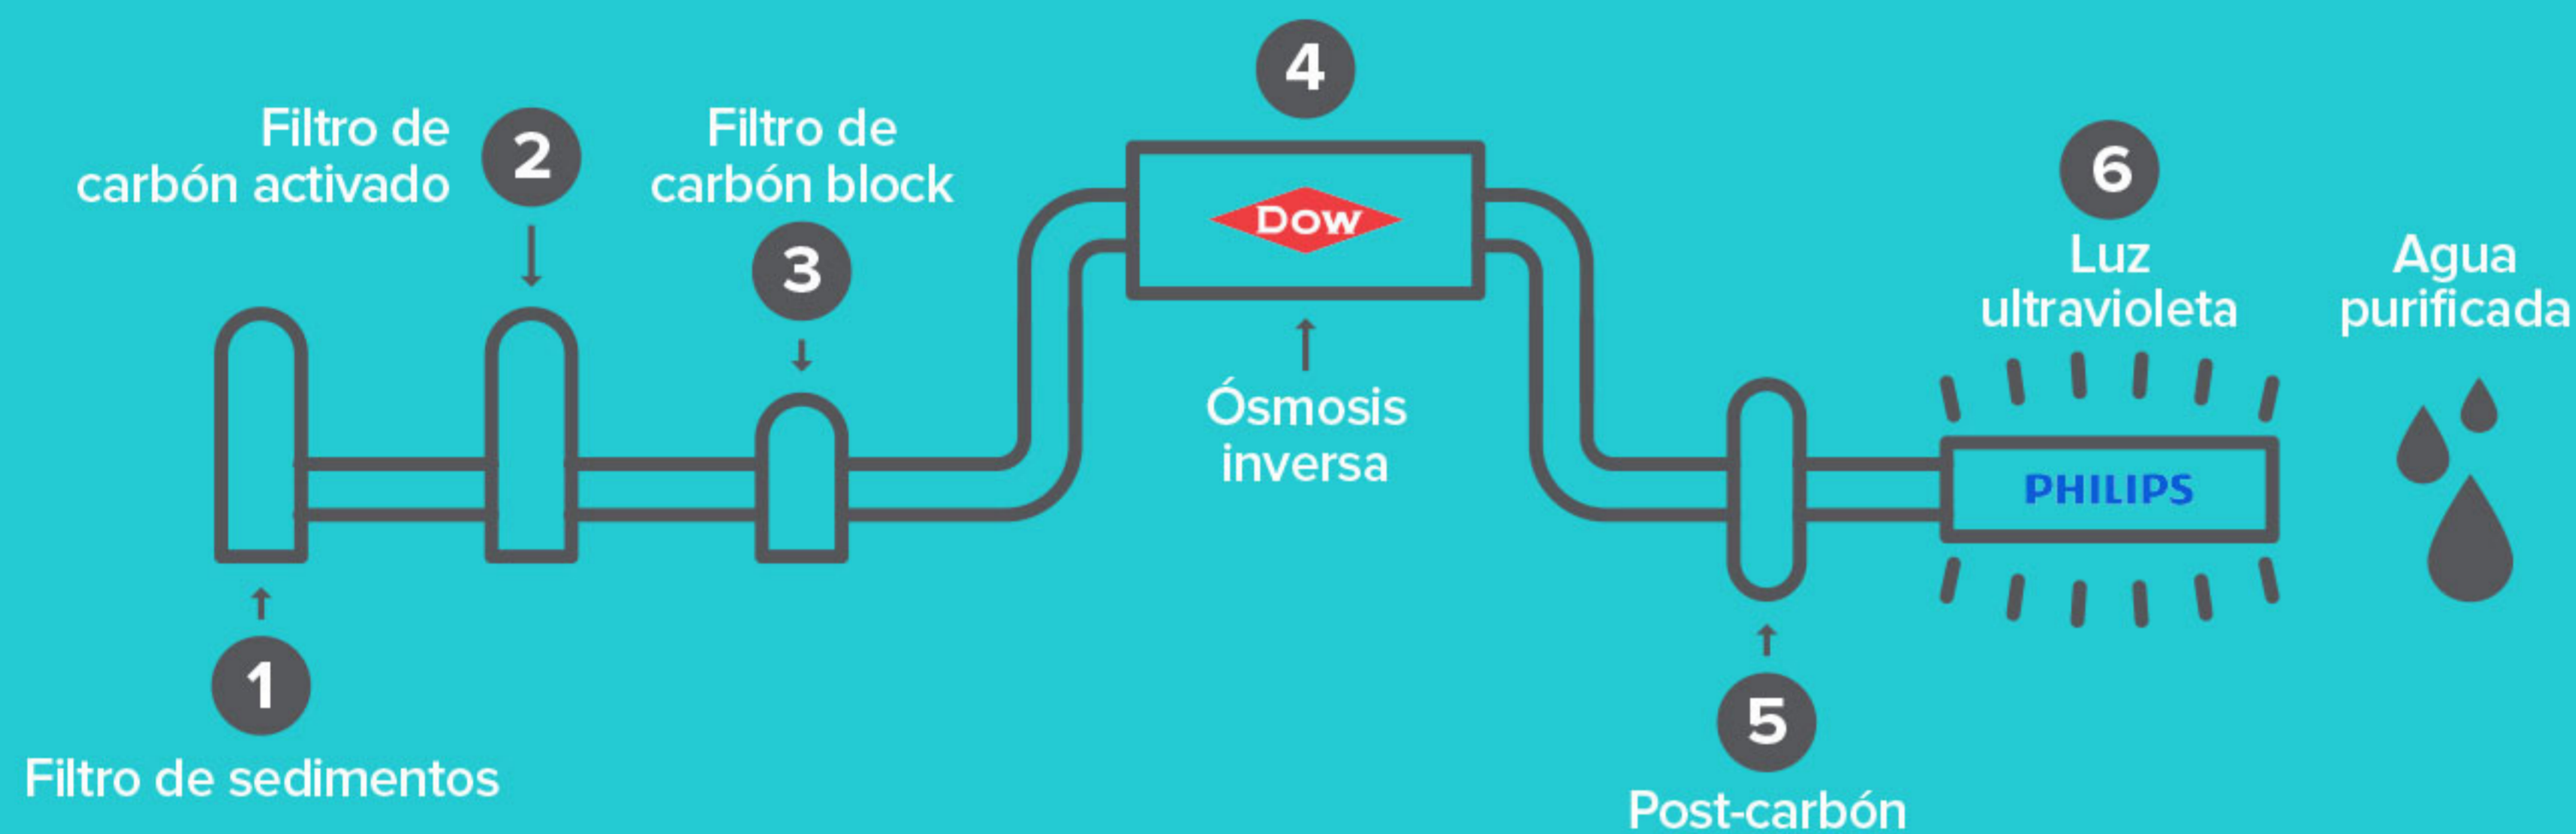

### Elimina:

1. Partículas de hasta 1 micrón.
2. Organismos y agentes químicos como el cloro.
3. El cloro del agua y reduce sabor y olor.
4. Bacterias, virus y metales pesados.
5. Olor y sabor del agua.
6. Virus y bacterias.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PE8	PL8	P8	P12	P16	P40N
Voltaje:	N/A	110V / 60HZ				
Máximo consumo:**	N/A	30 W	38 W		68 W	
Capacidad de purificación:	8 lts / hr			12 lts / hr	16 lts / hr	40 lts / hr*
Máx. producción por día:	64 lts			96 lts	128 lts	320 lts
Luz ultravioleta:**	Opcional					
Capacidad de tanque recomendado:	12 lts			12-42 lts		42 lts
Presión de suministro requerida:	60 PSI	15-45 PSI		30-60 PSI		
Presión en el sistema:	60 PSI			60 PSI		
Dimensiones equipo: (cms)	36.5Wx15.5Dx44H	36W x 12D x 33H	37W x 21D x 45H			
Dimensiones tanque: (cms)	27 D x 37 H			38D x 65H		
Peso equipo:	11 Kg	6.7 Kg	15 Kg		16 Kg	
Peso tanque:	2.5 Kg			10 Kg		

\*Membrana de ósmosis inversa de alto flujo marca Purifika, retiene 80% de minerales pesados. Suministro de agua (TDS)<400PPM.

\*\*Luz UV opcional en todos los modelos (se agrega 6W al consumo de energía).



[purifika.com](http://purifika.com) | 01 800 00 78743